


対数 P	導体		絶縁体		仕上外径 約mm	最大導 体抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V・1分	最小絶 縁抵抗 (20°C) MΩ・km
	サイズ AWG	構成 素線数/素線径	外径	コアスタイル No.				
7	28	7/0.127	0.64	AW1571	5.6	230	500	10
10					6.3			
13					6.9			
14					7.1			
17					7.6			
18					7.6			
20					8.3			
25					8.6			

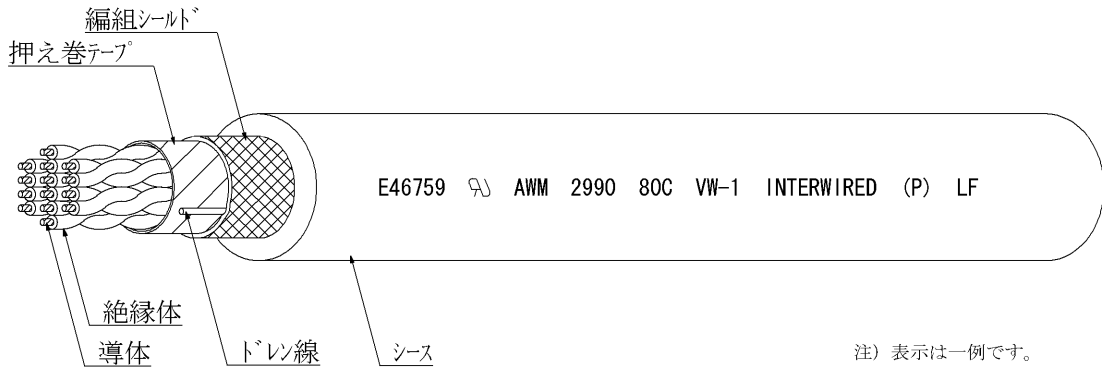

線心の識別について

絶縁体は基本的に5色（橙、灰、白、黄、桃）を用い、点マーク表示を組み合わせで識別します。

点マーク表示例

