



エコTZ形信号用シールドコード TZ-SEE [同心形]

公称 断面積 mm <sup>2</sup>	心数	導体		絶縁体外径 mm	しゃへい		シース		仕上外径 約mm
		構成 素線数/素線径	材質		厚さ mm	材質	厚さ mm	色	
0.2	4C	7/0.18	TZ	1.0	0.025	AL/PET	黒	0.85	4.2
	6C							0.85	4.8
	12C							0.85	6.0
	24C							0.95	8.0
	36C							0.95	9.0
	50C							1.25	11.0
	60C							1.3	11.7

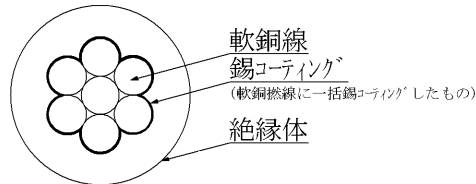


TZ形導体断面図

・ 6 C 断面図

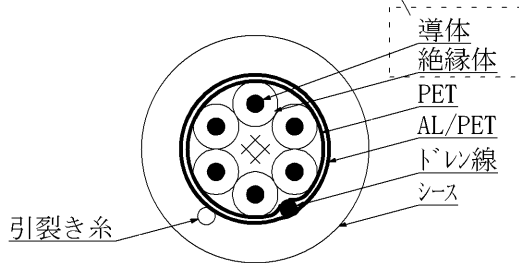

・ 12C 断面図



⊗ : 介在

項目		
導体抵抗	Ω / km, 20°C	110 以下
耐電圧	V・1分 (AC)	500
絶縁抵抗	MΩ・km, 20°C	20 以上