


種類	記号	定格電圧
耐燃性架橋ホ [®] リエチレン単心コード [*]	EM-CSF	300V以下

公称 断面積 mm ²	線心数	導体		絶縁体 厚さ mm	仕上外径 約mm	導体 抵抗 (20℃) Ω/km	概算 重量 kg/km
		構成 素線数/素線径	外径 mm				
0.5	1	20/0.18	0.9	0.8	2.5	36.7	11
0.75		30/0.18	1.1		2.7	24.4	14
1.25		50/0.18	1.5		3.1	14.7	20
2.0		37/0.26	1.8		3.4	9.50	27

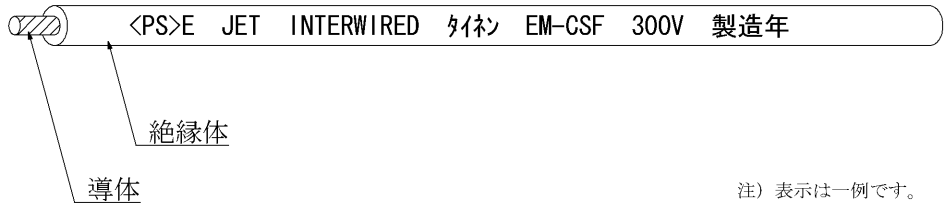

種類	記号	定格電圧
耐燃性架橋ホ [®] リエチレン平形コード [*]	EM-CFF	300V以下

公称 断面積 mm ²	線心数	導体		絶縁体 厚さ mm	仕上外径 約mm	導体 抵抗 (20℃) Ω/km	概算 重量 kg/km
		構成 素線数/素線径	外径 mm				
0.5	2	20/0.18	0.9	0.8	2.5×5.0	36.7	22
0.75		30/0.18	1.1		2.7×5.4	24.4	28
		67/0.12	1.1		2.7×5.4	24.4	28
1.25		50/0.18	1.5		3.1×6.2	14.7	40
		112/0.12	1.5		3.1×6.2	14.7	40
2.0		37/0.26	1.8		3.4×6.8	9.50	55

