

DH30コネクタシリーズ接続加工品

Interwired




DH30シリーズ コネクタの特徴

- ・小型・薄型化により、高密度実装。DX30A, DX30AMの小型タイプとして使えます。
- ・嵌合時のロックはスクリュー方式で、確実なロック。
- ・プラグコネクタも金属シェルで覆う構造でEMI対策。
- ・コネクタは、インピーダンス整合、低スキュー構造により、高速差動伝送が可能です。
- ・プラグコネクタ側の結線は、圧接方式です。絶縁径は0.87mmまで対応。
- ・RoHS対応

加工例

C N 1

C N 2

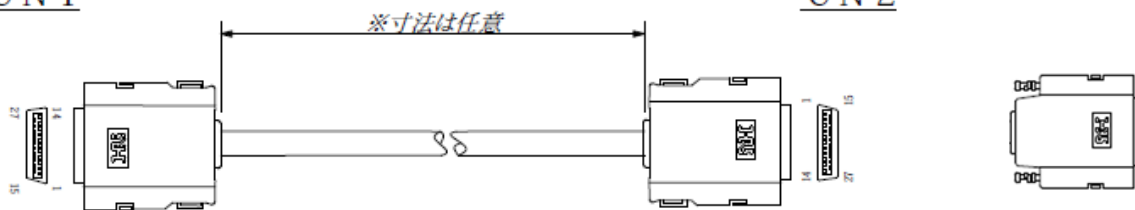

カバーケースワンタッチタイプ

ネジ込みタイプ

部番	部品名	メーカー	数量	備考
1	コネクタDH30B - S	ヒロセ電機	2	は極数
2	カバーケースDH - CT1B ワンタッチタイプ	ヒロセ電機	2	17,27,37,51
3	ケーブル LVDS - TNX **P+5C	インターワイヤード	1	* はペア数
4	銅テープ		2	2,4,6,8,12P