

# 内部配線用LVDS対応ケーブル (LVDS-WS)

■LVDS-WS UL20276 (定格:30V, 60°C)


**Interwired**

● 構造及び電気的特性

サイズ		30AWG							備考
線心数		5P	10P	15P	20P	25P	30P	34P	
導 体	計算断面積 mm <sup>2</sup>	0.05							スズメッキ軟銅線
	構 成 本/mm	7/0.1							
	外 径 mm	0.3							
絶 縁 体	厚 さ mm	0.125							PE [UL1589]
	外 径 mm	0.55							
対 撚 り	外 径 mm	1.1							
線 心 撚 り	外 径 mm	2.7	3.7	4.3	4.9	5.6	5.9	6.2	
	構 成 mm	1枚重ね巻き							
遮 蔽 テープ	外 径 mm	2.8	3.8	4.4	5.0	5.7	6.0	6.3	アルミ/マイラテープ
	厚 さ mm	0.3							
編 組 シールド	外 径 mm	0.3							スズメッキ軟銅線 編組
	外 径 mm	3.4	4.4	5.0	5.6	6.3	6.6	6.9	
シ ー ス	厚 さ mm	0.85							PVC(鉛フリー) 色:ご指定による
	仕 上 外 径 mm	5.1 (5.3以下)	6.1 (6.3以下)	6.7 (6.9以下)	7.3 (7.5以下)	8.0 (8.2以下)	8.3 (8.5以下)	8.6 (8.8以下)	
導 体 抵 抗 Ω/km, 20°C		372以下							
絶 縁 抵 抗 MΩ・km, 20°C		1,000以上							
耐 電 圧 V・1分, AC		500							
インピーダンス (TDR法) Ω		約100							

表示: E46759 ㉿ AWM 20276 60C VW-1 INTERWIRED (P) LF

品名型番例: LVDS-WS AWG30 x 34P

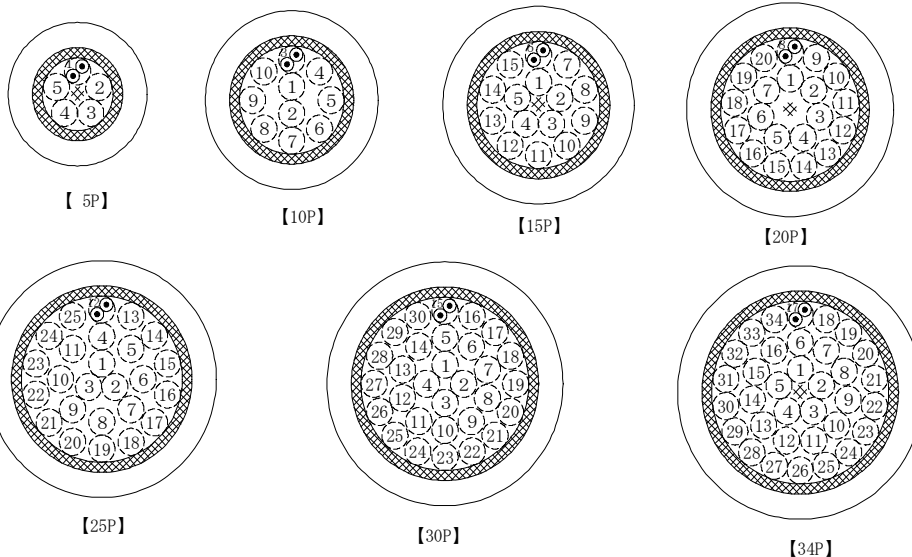

対No.	第1芯	第2芯
1	青	白
2	黄	白
3	緑	白
4	赤	白
5	赤紫	白
6	青	茶
7	黄	茶
8	緑	茶
9	赤	茶
10	赤紫	茶
11	青	黒
12	黄	黒
13	緑	黒
14	赤	黒
15	赤紫	黒
16	青	灰
17	黄	灰
18	緑	灰
19	赤	灰
20	赤紫	灰
21	青	橙
22	黄	橙
23	緑	橙
24	赤	橙
25	赤紫	橙
26	青	桃
27	黄	桃
28	緑	桃
29	赤	桃
30	赤紫	桃
31	黒	白
32	灰	白
33	灰	白
34	橙	白

