


SVVS [同心形]

公称 断面積 mm <sup>2</sup>	心数	導体		絶縁体外径 mm	しゃへい (編組)		シース		仕上外径 約mm	概算 重量 kg/km
		構成 素線数/素線径	材質		素線径 mm	材質	厚さ mm	色		
0.2	12C	7/0.18	T	1.1	0.12	T	1.35	灰	8.0	91
	24C						1.6		11.0	163
	36C						1.6		11.9	210
	50C						1.6		13.5	266
	62C						1.6		14.4	312
0.3	12C	12/0.18	T	1.5	0.12	T	1.2	灰	9.4	129
	26C						2.25		14.8	297
	36C						1.8		15.1	333
	77C						2.2		9.7	681

・ 12C断面図

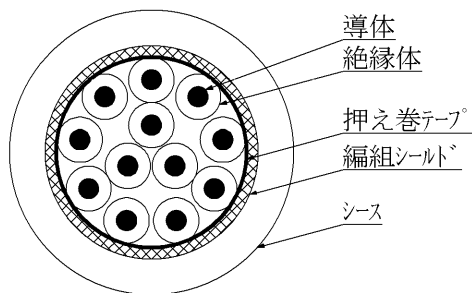

項目		SVVS 0.2mm <sup>2</sup>	SVVS 0.3mm <sup>2</sup>
導体抵抗	Ω/km, 20°C	115 以下	65.8 以下
耐電圧	V・1分 (AC)	500	500
絶縁抵抗	MΩ・km, 20°C	20 以上	20 以上