


種類	記号	定格	
		温度	電圧
耐震形ビニルキャブタイヤコード	SVCTF	60°C	300V

公称 断面積 mm ²	線心数	導体		絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上外径 約mm	導体 抵抗 (20°C) Ω/km	概算 重量 kg/km
		構成 素線数/素線径	外径 mm					
0.75	2	30/0.18	1.2	0.6	1.25	7.3	26.0	72
	3							
1.25	2	50/0.18	1.5	0.6	1.3	8.1	18.5	94
	3							
2.0	2	37/0.26	1.8	0.6	1.35	8.8	11.0	118
	3							

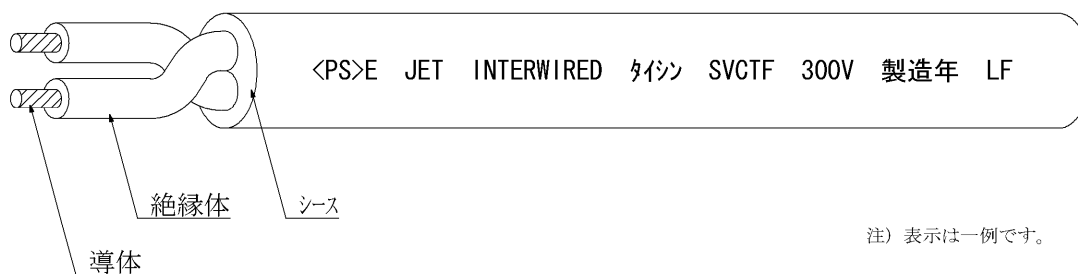

注) 表示は一例です。