


種類	記号	定格	
		温度	電圧
単心ビニルコード	VSF	60°C	300V
耐熱単心ビニルコード	HVSF	75°C	300V

公称 断面積 mm <sup>2</sup>	線心数	導体		絶縁体 厚さ mm	仕上外径 約mm	導体 抵抗 (20°C) Ω/km	概算 重量 kg/km
		構成 素線数/素線径	外径 mm				
0.5	1	20/0.18	0.9	0.8	2.5	36.7	11
0.75		30/0.18	1.1		2.7	24.4	14
1.25		50/0.18	1.5		3.1	14.7	20
2.0		37/0.26	1.8		3.4	9.50	27

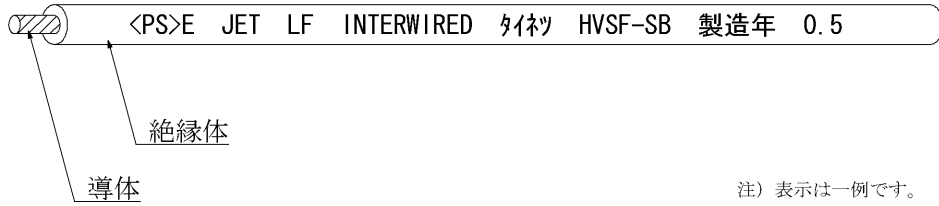

注) 表示は一例です。