


エコマイクロホンコード

種 別	線心数	導体		絶縁体		しゃへい		シース		最大導体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V・1分	最小絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km
		構成 素線数/素線径	外径 mm	材質	外径 mm	素線径 mm	構成	材質	仕上外径 約mm			
EM-2T1E	2	45/0.12T	0.93	PE	2.0	0.12	編組	耐燃PE	7.0	39.3	500	50
EM-2T2E	2	30/0.12T	0.76	PE	1.8	0.12	編組	耐燃PE	6.5	59.0	500	50
EM-4T1E	4	30/0.12T	0.76	PE	1.65	0.12	編組	耐燃PE	6.7	59.0	500	50

・ EM-2T1E, EM-2T2E

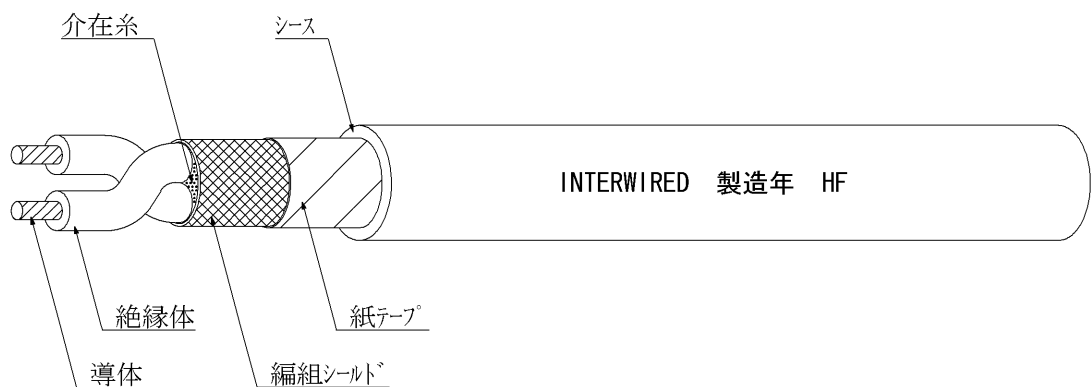

・ EM-4T1E

