


PVC絶縁プログラムケーブル PG・V

公称 断面積 mm <sup>2</sup>	対数	導体		絶縁体外径 mm	対しゃへい (編組)		シース		仕上外径 約mm	概算 重量 kg/km
		構成 素線数/素線径	材質		素線径 mm	材質	厚さ mm	色		
0.3	4P	12/0.18	A	1.55	0.12	A	1.6	灰	11.7	180
	7P								13.9	220
	14P								18.6	380
0.5	4P	19/0.18	A	2.5	0.12	A	1.6	灰	15.8	350
	7P								19.6	460
	14P								26.1	760

・ 14P断面図

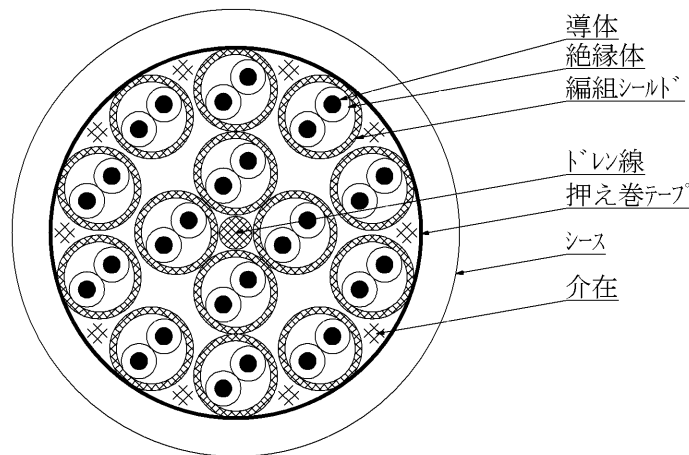

項目		PG・V 0.3mm <sup>2</sup>	PG・V 0.5mm <sup>2</sup>
導体抵抗	Ω/km, 20°C	63.6 以下	40.2 以下
耐電圧	V・1分 (AC)	350	350
絶縁抵抗	MΩ・km, 20°C	20 以上	20 以上
漏話 (遠端)	dB/200m, 10kHz	120 以上	120 以上