


キャノンプラグ用コード

公称 断面積 mm ²	心数	導体		絶縁体外径 mm	編組シールド		シース		仕上外径 約mm	概算 重量 kg/km
		構成 素線数/素線径	材質		素線径 mm	材質	厚さ mm	色		
0.5	7	19/0.18	A	1.7	0.12	A	0.9	灰	7.6	96
1.25	2	50/0.18	A	2.5	0.12	A	0.9	灰	7.5	85

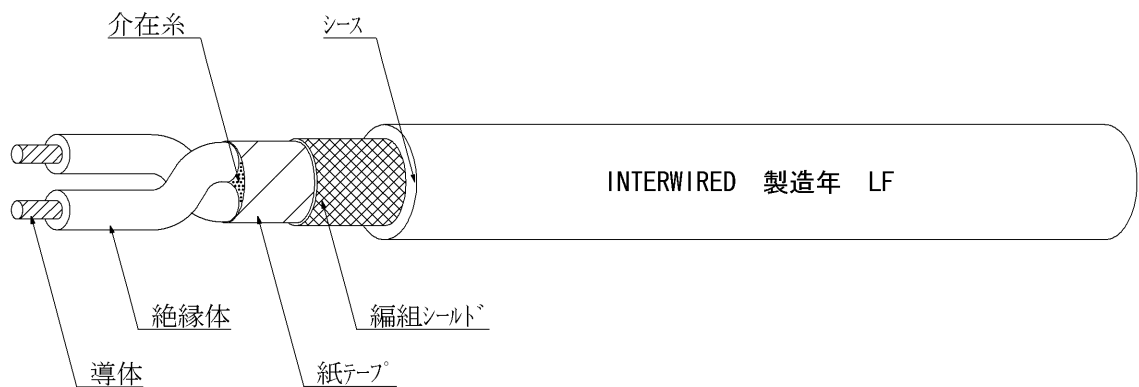

項目		0.5mm ² ×7C	1.25mm ² ×2C
導体抵抗	Ω/km, 20°C	39.4以下	15.0以下
耐電圧	V・1分 (AC)	500	500
絶縁抵抗	MΩ・km, 20°C	20 以上	20 以上
許容電流	A, at30°C	3	12