

# LVDS対応ケーブル

■LVDS-WS UL20276 (定格:30V, 60°C)


**Interwired**

● 構造及び電気的特性



サイズ		30AWG						備考
線心数		5P	10P	15P	20P	25P	30P	
導 体	計算断面積 mm <sup>2</sup>	0.05						スズメッキ軟銅線
	構成本/mm	7/0.1						
	外 径 mm	0.3						
絶 縁 体	厚 さ mm	0.125						PE [UL1589] 色別:表1参照
	外 径 mm	0.55						
対 撚り	外 径 mm	1.1						
線 心 撚り	外 径 mm	2.7	3.7	4.3	4.9	5.6	5.9	6.2
	構 成 mm	1枚重ね巻き						アルミ/マイラテープ
遮 蔽 テープ	外 径 mm	2.8	3.8	4.4	5.0	5.7	6.0	
	編 組 シールド	厚 さ mm	0.3					
外 径 mm		3.4	4.4	5.0	5.6	6.3	6.6	6.9
シ ー ス	厚 さ mm	0.85						PVC(鉛フリー) 色:ご指定による
	仕 上 外 径 mm	5.1 (5.3以下)	6.1 (6.3以下)	6.7 (6.9以下)	7.3 (7.5以下)	8.0 (8.2以下)	8.3 (8.5以下)	
導 体 抵 抗 Ω/km, 20°C		372以下						
絶 縁 抵 抗 MΩ・km, 20°C		1,000以上						
耐 電 圧 V・1分, AC		500						
インピーダンス (TDR法) Ω		約100						

表示: E46759 AWM 20276 60C VW-1 INTERWIRED (P) LF


品名型番例: LVDS-WS AWG30 x 34P

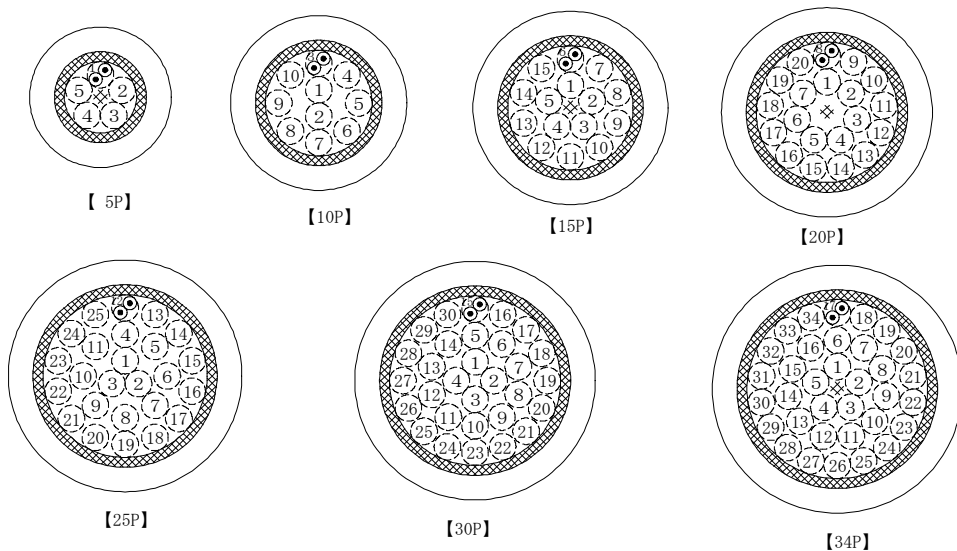

対No.	第1芯	第2芯
1	青	白
2	黄	白
3	緑	白
4	赤	白
5	紫	白
6	青	白
7	黄	茶
8	緑	茶
9	赤	茶
10	紫	茶
11	青	黒
12	黄	黒
13	緑	黒
14	赤	黒
15	紫	黒
16	青	灰
17	黄	灰
18	緑	灰
19	赤	灰
20	紫	灰
21	青	橙
22	黄	橙
23	緑	橙
24	赤	橙
25	紫	橙
26	青	桃
27	黄	桃
28	緑	桃
29	赤	桃
30	紫	桃
31	黒	白
32	白	白
33	灰	白
34	橙	白

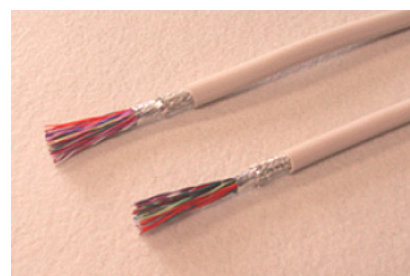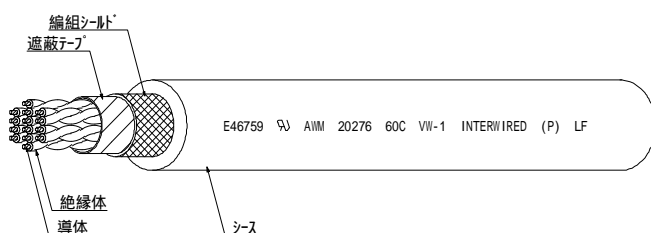

加工品例

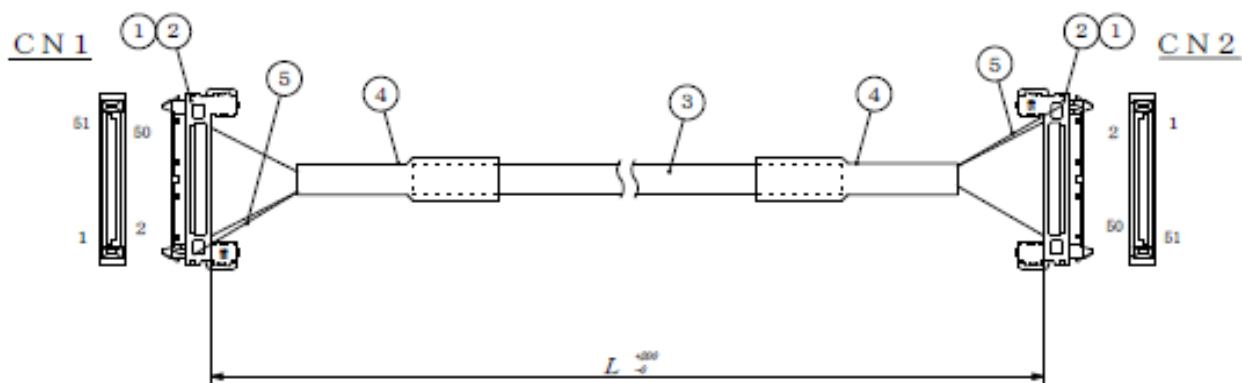

部番	部 品 名
①	プラグ FX15S-51P-C
②	プラグ 圧着端子 FX-3032PCFA
③	ケーブル LVDS-WS AWG30 x 25P
④	スミチューブ F(Z)
⑤	ケーブル UL1007 AWG20 緑



製品に関するお問い合わせ **TEL 03-3761-6787**

**Interwired**  
エレクトリックワイヤー事業部

インターワイヤード株式会社  
〒140-8547  
東京都品川区南大井5-19-8  
TEL. (03)3761-6787(代) FAX. (03)3765-7873