


### SVT

線心数	構造寸法						参考		
	サイズ AWG	導体 構成 素線数/素線径		外径 mm	絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上外径 約mm	最大導 体抵抗 (20°C) Ω/km	概算 重量 kg/km
2	18	43/0.16		1.25	0.42	0.9	6.1	22	50
3	18	43/0.16		1.25	0.42	0.95	6.5	22	62

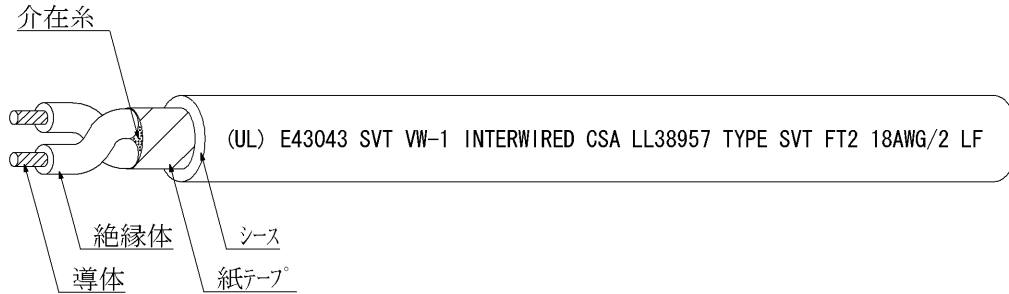

### SVT-S

線心数	構造寸法						参考			
	サイズ AWG	導体 構成 素線数/素線径		外径 mm	絶縁体 厚さ mm	アルミ箔シールド 構成	シース 厚さ mm	仕上外径 約mm	最大導 体抵抗 (20°C) Ω/km	概算 重量 kg/km
2	18	43/0.16		1.25	0.42	テープ : 0.04mm厚	0.9	6.1	22	53
						ドレン線 : 7/0.26				
3	18	43/0.16		1.25	0.42	テープ : 0.04mm厚	0.95	6.5	22	66
						ドレン線 : 7/0.26				

