


S J T

線心数	構造寸法						参考		
	サイズ AWG	導体 構成 素線数/素線径		外径 mm	絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上外径 約mm	最大導 体抵抗 (20℃) Ω/km	概算 重量 kg/km
2	18	43/0.16	1.25	0.84	0.95	7.8	22	68	
	16	54/0.18	1.55	0.8	1.0	8.4	14.4	86	
	14	41/0.26	1.92	0.8	1.0	9.2	8.8	111	
	12	65/0.26	2.42	0.84	1.3	10.9	5.6	163	
3	18	43/0.16	1.25	0.84	0.95	8.2	22	86	
	16	54/0.18	1.55	0.8	1.0	8.9	14.4	110	
	14	41/0.26	1.92	0.8	1.0	9.7	8.8	143	
	12	65/0.26	2.42	0.84	1.3	11.5	5.6	210	

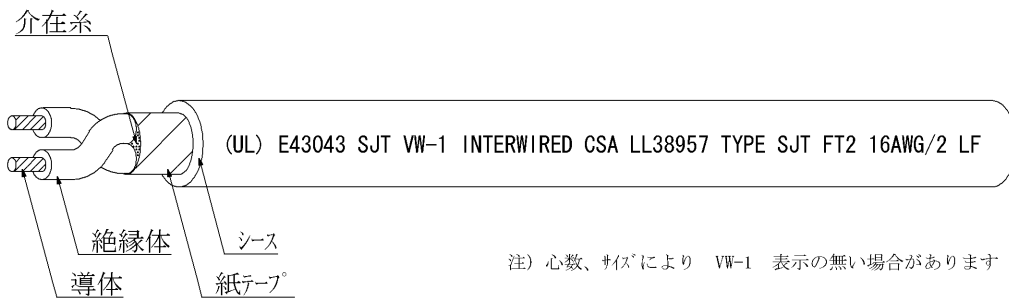

S J T - S

線心数	構造寸法							参考		
	サイズ AWG	導体 構成 素線数/素線径		外径 mm	絶縁体 厚さ mm	アルミ箔シールド 構成	シース 厚さ mm	仕上外径 約mm	最大導 体抵抗 (20℃) Ω/km	概算 重量 kg/km
2	18	43/0.16	1.25	0.84	テープ : 0.04mm厚 ドレン線 : 7/0.26	0.95	7.8	22	72	
	16	54/0.18	1.55	0.8	テープ : 0.04mm厚 ドレン線 : 7/0.26	1.0	8.4	14.4	90	
	14	41/0.26	1.92	0.8	テープ : 0.04mm厚 ドレン線 : 7/0.26	1.0	9.2	8.8	115	
	12	65/0.26	2.42	0.84	テープ : 0.04mm厚 ドレン線 : 26/0.16	1.3	10.9	5.6	168	
3	18	43/0.16	1.25	0.84	テープ : 0.04mm厚 ドレン線 : 7/0.26	0.95	8.2	22	90	
	16	54/0.18	1.55	0.8	テープ : 0.04mm厚 ドレン線 : 7/0.26	1.0	8.9	14.4	113	
	14	41/0.26	1.92	0.8	テープ : 0.04mm厚 ドレン線 : 7/0.26	1.0	9.7	8.8	147	
	12	65/0.26	2.42	0.84	テープ : 0.04mm厚 ドレン線 : 26/0.16	1.3	11.5	5.6	216	

