

S I F V V - S [心燃り]


㉿2464

心数 C	導体		絶縁体		仕上外径 約mm	最大導 体抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V・1分	最小絶 縁抵抗 (20°C) MΩ・km
	サイズ AWG	構成 素線数/素線径	外径	コアスタイル No.				
8	28	7/0.127	1.04	㉿1095	5.9	230	1500	10
10					6.9			
16					7.6			
20					8.1			
26					9.3			
34					9.7			
40					10.7			
50					11.8			
60					12.5			

S I F V V - S [対燃り]

㉿2464

対数 P	導体		絶縁体		仕上外径 約mm	最大導 体抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V・1分	最小絶 縁抵抗 (20°C) MΩ・km
	サイズ AWG	構成 素線数/素線径	外径	コアスタイル No.				
4	28	7/0.127	1.04	㉿1095	6.6	230	1500	10
5					7.0			
8					8.2			
10					9.2			
13					9.4			
17					11.1			
20					12.0			
25					12.6			
30					13.9			

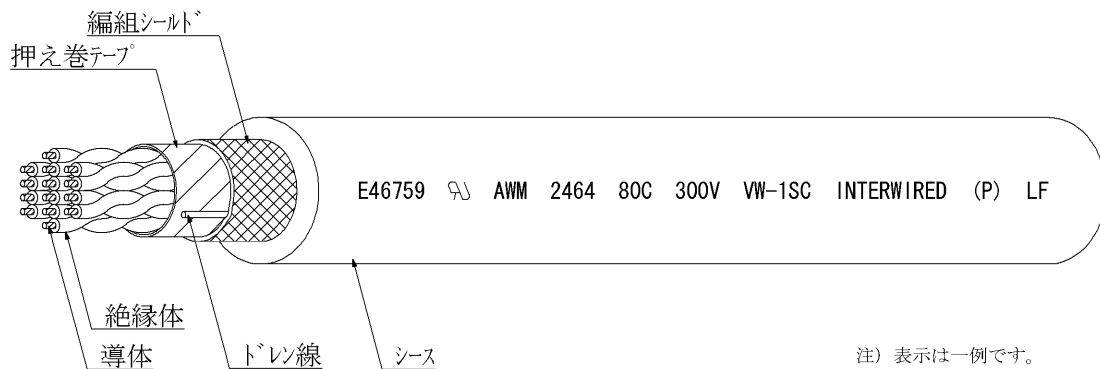

線心の識別について

絶縁体は基本的に5色(橙、灰、白、黄、桃)を用い、点マーク表示を組み合わせで識別します。

点マーク表示例

