

CSIFVV-S [心撚り]


AWM 2969

心数 C	導体		絶縁体		仕上外径 約mm	最大導 体抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V・1分	最小絶 縁抵抗 (20°C) MΩ・km
	サイズ AWG	構成 素線数/素線径	外径	コアスタイル No.				
8	28	7/0.127	0.9	AW1571	5.5	230	1500	10
10					6.1			
16					6.6			
20					7.2			
26					8.0			
34					8.8			
40					9.2			
50					10.6			
60					10.9			

CSIFVV-S [対撚り]

AWM 2969

対数 P	導体		絶縁体		仕上外径 約mm	最大導 体抵抗 (20°C) Ω/km	試験 電圧 V・1分	最小絶 縁抵抗 (20°C) MΩ・km
	サイズ AWG	構成 素線数/素線径	外径	コアスタイル No.				
4	28	7/0.127	0.9	AW1571	6.1	230	1500	10
5					6.3			
8					7.3			
10					7.9			
13					8.4			
17					9.8			
20					10.3			
25					10.9			
30					12.2			

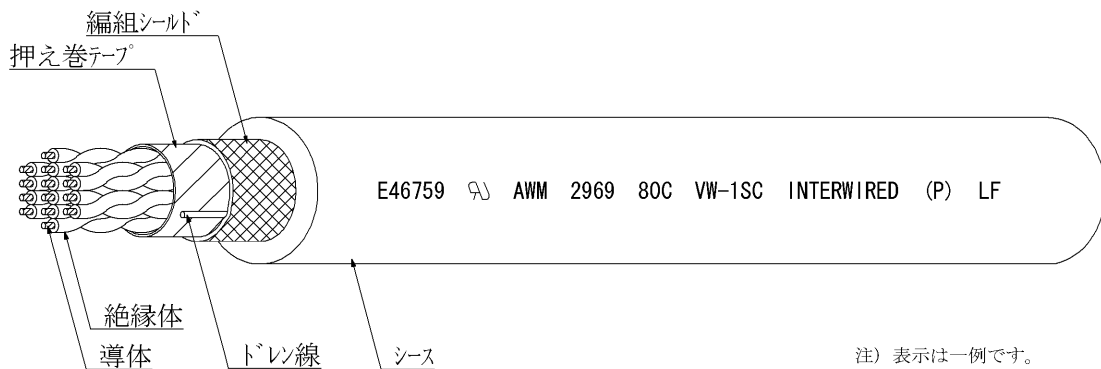

注) 表示は一例です。

線心の識別について

絶縁体は基本的に5色(橙、灰、白、黄、桃)を用い、点マーク表示を組み合わせて識別します。

点マーク表示例

