


2 4 6 4 ケーブル (シールド付)

φ2 4 6 4

心数 C	導体		絶縁体		仕上外径 約mm	最大導 体抵抗 (20℃) Ω/km	試験 電圧 V・1分	最小絶 縁抵抗 (20℃) MΩ・km
	サイズ AWG	構成 素線数/素線径	外径	コアスタイル No.				
2	20	26/0.16	1.76	φ1095	6.0	38.4	2000	15
	18	43/0.16	2.1		6.6	24.1		
	16	67/0.16	2.35		7.2	14.9		
	14	41/0.26	3.6	φ1569	9.8	9.78		
	12	65/0.26	4.1		10.8	6.15		
	10	104/0.26	4.75		12.2	3.86		
3	20	26/0.16	1.76	φ1095	6.2	38.4	2000	15
	18	43/0.16	2.1		6.9	24.1		
	16	67/0.16	2.35		7.7	14.9		
	14	41/0.26	3.6	φ1569	10.4	9.78		
	12	65/0.26	4.1		11.4	6.15		
	10	104/0.26	4.75		12.8	3.86		

・ドレン線無しの場合

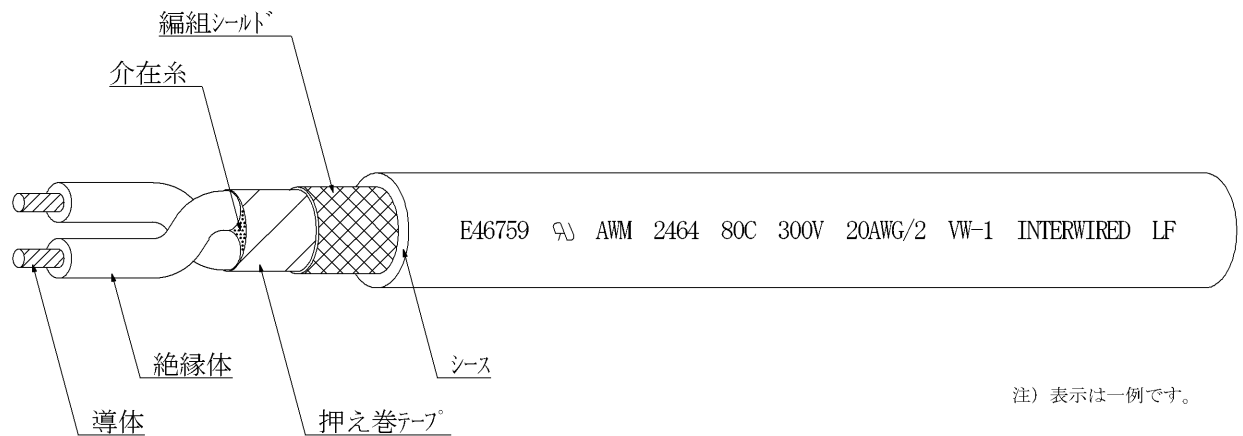

・ドレン線有りの場合

