

電源用カールコード


品名・サイズ		線心数	電線外径 約 mm	カール外径 約 mm	許容電流 A	シースの色
 EC-VCTF 標準在庫 L=1,2,3m	0.75mm ²	2	7.0	20	7	白/黒
		3	7.4	21	7	白/黒
		4	8.0	23	7	白/黒
	1.25mm ²	2	7.8	22	12	白/黒
		3	8.2	24	12	白/黒
		4	8.9	27	12	白/黒
	2.0mm ²	2	8.4	26	17	白/黒
		3	8.9	27	17	白/黒
		4	9.6	30	17	白/黒
 EC-VKF 標準在庫 L=1,2,3m	0.75mm ²	2	4.7×7.5	17	7	白
	1.25mm ²	2	5.2×8.3	17	12	白
	2.0mm ²	2	5.5×8.9	19	17	白
 EC-VVF 都度製作品	0.75mm ²	2	5.1×6.6	17	7	白/黒

※許容電流値は、60℃タイプのケーブルで周囲温度30℃での計算値です。

(周囲温度、電線管内電線数などの使用環境により、許容電流値が変わります。)

※電線外径・カール外径は、上の表と若干異なる場合があります。

※電線仕様は、予告なく変更することがあります。

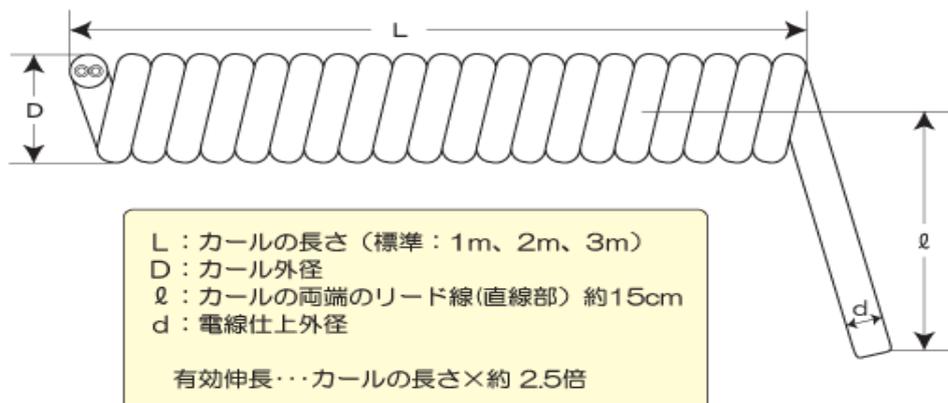

株式会社ユウデン殿 (長岡特殊電線殿製) <PS>E マーク付きカールコード