


ST、ST-SBフレキシブルコード

Interwired

UL62の規格に適合したフレキシブルコードです。
下記の芯数にも製作対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。

種類	芯数	構造寸法								参考	
		導体			絶縁体		シールド	シース		最大導体抵抗 Ω/km	概算重量 kg/km
		AWG	構成	外径 mm	厚さ mm	外径 mm		厚さ mm	外径 mm		
ST	3	16	67/0.16A	1.51	0.82	3.15	なし	1.6	10.1	14.1	134
ST-SB	2	18	41/0.16A	1.2	0.85	2.9	あり	1.65	9.8	22.4	121
	3							1.65	10.3	22.4	139
	2	14	39/0.26A	1.9	1.28	4.45		2.3	14.2	8.88	239
	3							2.3	14.9	8.88	286
	5	12	63/0.26A	2.4	1.28	4.96		2.65	19.7	5.58	538
	3	10	100/0.26A	3	1.40	5.8		2.65	18.5	3.51	483

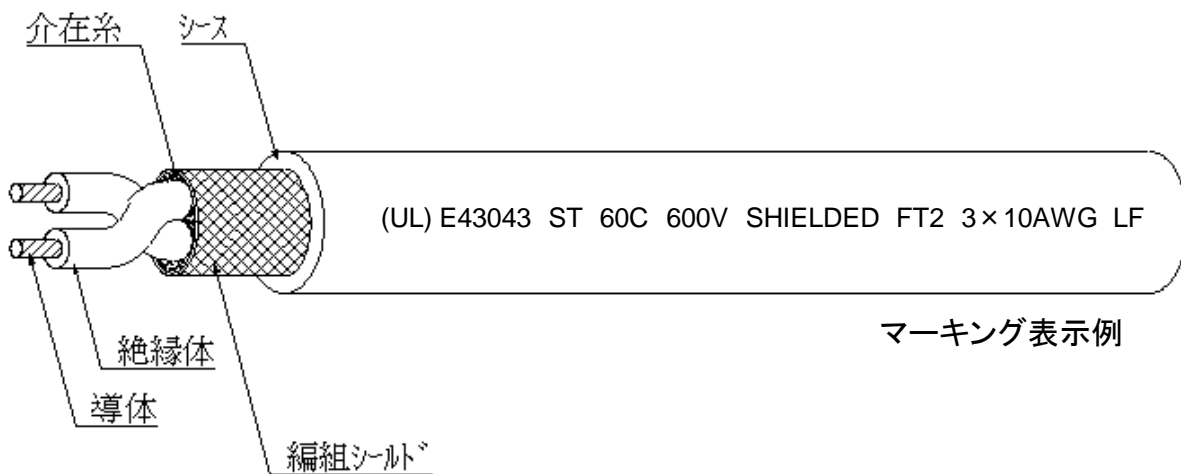

インターワイヤード株式会社

Interwired

TEL 03-3761-6787