


ロボットケーブル

UL2464 22AWG×3P

構造及び電気特性

サイズ		22AWG	備考
線心数		3P	
導体	構成 本/mm	68/0.08	裸軟銅撚り線
	外径 mm	0.85	
絶縁体	厚さ mm	0.4	耐熱PVC [UL1095] (鉛フリー) 色別：断面図参照
	外径 mm	1.65	
対撚り	外径 mm	3.3	
線心撚り	外径 mm	6.0	
押え巻テープ	厚さ mm	0.05	紙テープ
	外径 mm	6.1	
編組シールド	厚さ mm	0.25	スズメッキ軟銅線 編組 (φ0.1、8本×24打)
	外径 mm	6.6	
シース	厚さ mm	1.05	PVC (鉛フリー) 色：黒
仕上外径	mm	8.7 (8.9以下)	
導体抵抗	Ω/km, 20℃	56.8以下	
絶縁抵抗	MΩ・km, 20℃	200 以上	
耐電圧	Vac×5分	2500	

シース面表示： E46759  AWM 2464 80C 300V VW-1 INTERWIRED (P) LF

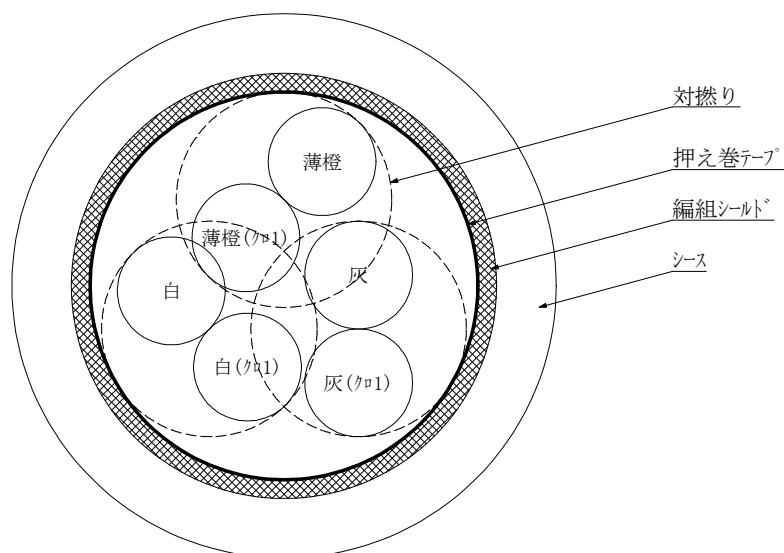

※ 点マーク表示

