



SVVS-B [対形]

公称 断面積 mm ²	対数	導体		絶縁体外径 mm	対しゃへい (編組)		シース		仕上外径 約mm	概算 重量 kg/km	
		構成 素線数/素線径	材質		素線径 mm	材質	厚さ mm	色			
0.3	6P	12/0.18	A	1.55	0.14	A	灰	1.6	12.0	180	
	11P							1.6		14.7	265
	21P							1.8		18.5	420
0.5	6P	19/0.18		1.7	0.18			1.8	13.2	230	
	11P							1.8	16.0	350	
	21P							1.8	20.0	540	


・ 6 P 断面図

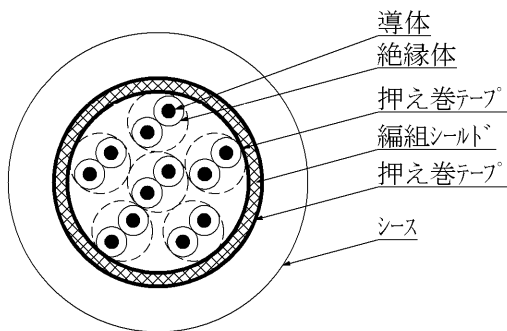

・ 21 P 断面図

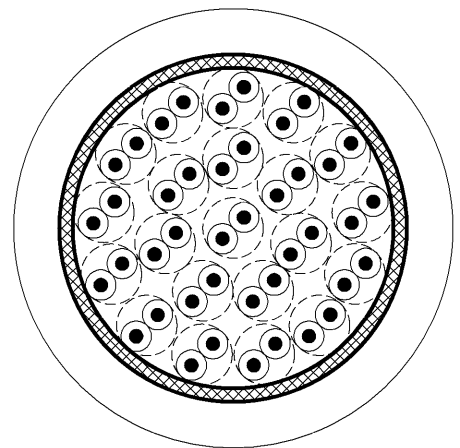

・ 11 P 断面図

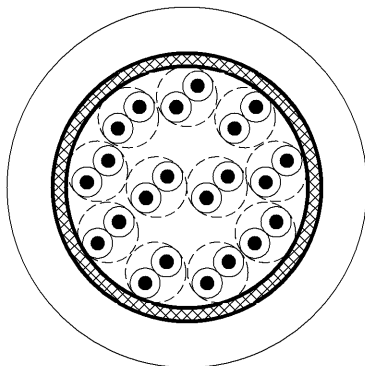

項目		SVVS-B 0.3mm ²	SVVS-B 0.5mm ²
導体抵抗	Ω / km, 20°C	63.6 以下	40.2 以下
耐電圧	V・1分 (AC)	350	350
絶縁抵抗	MΩ・km, 20°C	20 以上	20 以上