


## DMXケーブル (演出効果照明コントロールケーブル)

DMX512はEIA-485に基づく通信プロトコルで、主に舞台照明やステージでの演出効果用照明の制御に使われている。米USITTにてDMX512として規格化されている。インターワイヤードのDMXケーブルはDMX規格準拠のケーブルで、実際の使用環境下で、他の制御系ケーブルや電源系ケーブルと束ねられ、外部から大きなノイズが発生しても、制御信号をしっかりと守るよう二重シールドが施されています。

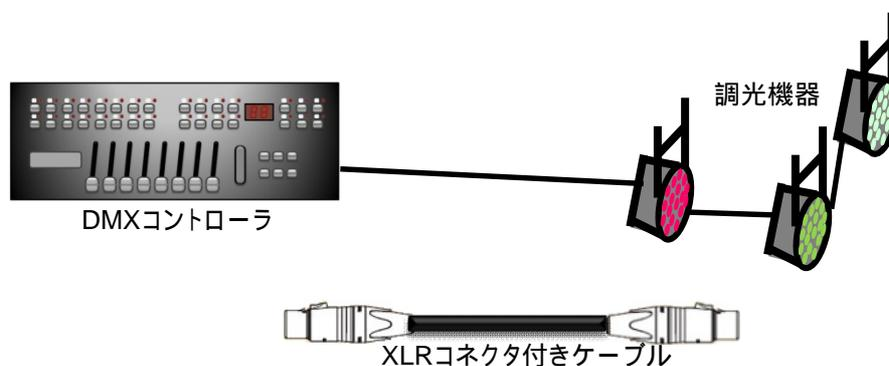

DMXケーブルには標準で使用される5ピンタイプのXLRコネクタに適用されます。また、ご用途に応じ2ペアケーブルと1ペアケーブルの2種類を用意しております。

導体22AWG、アルミマイラ + 編組シールド、架橋ポリエチレン絶縁、容量 < 65pF/m、シース色: 黒



DMXケーブル2ペア 外径7.6mm



DMXケーブル1ペア 外径5.6mm